Doc. nr.: 9.18.097A
Date: 22-02-2011

Anschlußplan LIQUI-FLOW mini RS-232 + Analog I/O

Schlüssel für Platinen Codierung

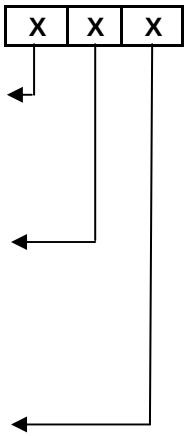

A	Analog I/O oder RS232	Stromlos geschlossen
A	Ausgang / Sollwert	0 - 5Vdc
B	Ausgang / Sollwert	0 - 10Vdc
F	Ausgang	0 - 20mAdc aktiv
	Sollwert	0 - 20mAdc passiv
G	Ausgang	4 - 20mAdc aktiv
	Sollwert	4 - 20mAdc passiv
Z	Ausgang / Sollwert	Spezifiziert
D	+15Vdc…+24Vdc Netzteil	

RJ45 weiblich, von oben betrachtet



Anwendungen mit Kundeneigener Stromversorgung

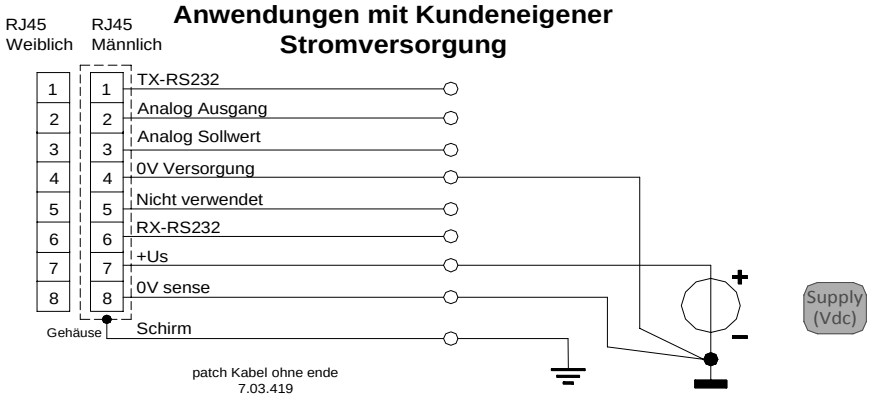

patch Kabel ohne ende
7.03.419

Unabhängig arbeitender Regler

Es besteht auch die Möglichkeit den LIQUI-Flow mini mit einer Bronkhorst plug-in powersupply (7.03.424) zu verbinden. Informationen zu den Spezifikationen dieser Stromversorgung besuchen Sie bitte die Bronkhorst Internetseite.

Anwendungen mit E-7000 Versorgungs- und Auswertesystem

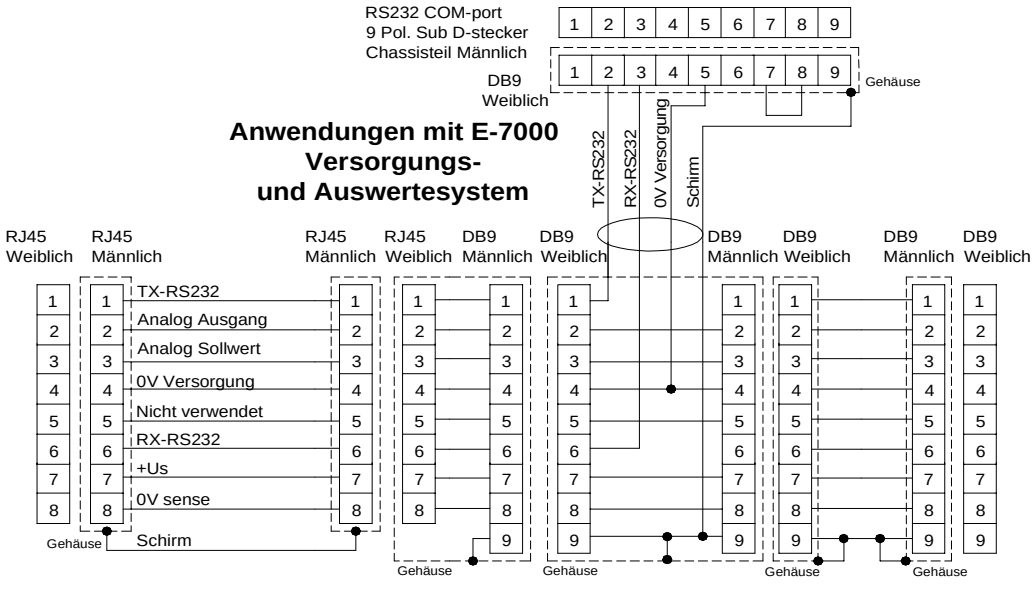

RJ45 Kabel
Power convertor 7.03.376
T-adapter Kabel 7.03.366
DB9 Kabel 7.03.016